




弘碩工業

■ 用心服务 ■

大恒检测仪器（弘硕工业仪器）有限公司
DAHOON (HONGSHUO) INSTRUMENT CO., LTD



DA HOON

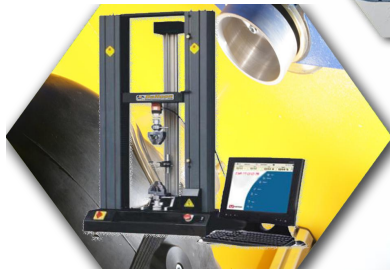

■ 適用行業 **DESIGNED FOR TESTING—**

橡膠、塑膠、玩具，高分子聚合物、紡織品、合成化學品、氣車零件、
紡紗、皮革製品、紙、紙板、電線電纜、……等

RUBBER. PLASTICS. POLYMER TEXTILE. COMPOUND CHEMICAL
PRODUCTS. AUTO PARTS YARN. LEATHERS. PAPER. PAPER BOARDS.
ELECTRIC CORDS.....ETC



公司簡介/Brief introduction

大恒儀器。(弘碩工業)是一家專業設計制造品管儀器的合資公司。成立於1992年。公司擁有設計師,工程師,熟練技工,業務組合成完善的制造和售後服務體系,致力於產品開發,和市場推廣。公司不斷健全營銷網絡和售後服務體系。陸續在上海,廣東東莞,(福建廈門籌備之中)設立分公司,產品主要零部件采用進口,不斷更新產品以滿足品質與市場競爭需求。

產品符合: CCC、ASTM、UL、JIS、DIN、TAPPI、ISO、EN、BS、IEC、AATCC、SATRA 等國際標準認證。“非標儀器可按客戶要求度身定做”。

公司的儀器適用於: “橡膠塑料業,家具電動車業,電線電纜、電子電器、五金電鍍、箱包制造、皮革鞋業、包裝紙業,紡織業,運動器材玩具等十幾個行業,一百多種儀器。



DA HOON



業務服務範

- 1、提供各種儀器的銷售、安裝、維修、技術指導等全套服務;
- 2、代理銷售國際著名品牌檢測設備。
- 3、提供設備操作各測試方法的培訓,及設備的日常保養和儀器校準項目。

拉力機系列: 液壓萬能材料拉力試驗機, 伺服萬能材料拉力試驗機, 微電腦萬能材料試驗機, 經濟型拉力試驗機, 桌上型拉力試驗機。

橡膠革鞋業類試驗機: 耐黃變試驗機, 皮鞋勾心試驗機, 摩擦染色堅牢度試驗機, NBS 橡膠耐摩耗試驗機, 鞋面曲折試驗機, DIN 耐磨試驗機,

成品鞋防水試驗機, 阿克隆耐磨耗試驗機, 杜幫沖擊試驗, ARTINDLE 耐摩擦試驗機, 熱式加硫試驗機, 松緊帶抗疲勞度試驗機, 底防滑試驗機(HPS)/JAMES, ISO 標準對色卡。

包裝紙業類檢測儀器: 膠帶90度剝離試驗機, 恒溫膠帶保持力試驗機, 常溫膠帶保持力試驗機, 膠帶初粘性試驗機, 粘膠帶碾壓滾輪試驗機, 微電腦紙箱耐壓試驗機, 油墨脫色試驗機, 包裝跌落試驗機, 紙箱強度試驗機, MIT耐折強度試驗機, 切紙刀(標準型), 平行裁割機, 紙板戳穿強度測定儀, 潑水度試驗機, 水分測定烘箱, 色彩色差計,

塑膠電子電器安規類試驗機: 投影儀, 三次元, 跌落試驗臺, 振動試驗機, 開關壽命試驗機, 按鍵壽命試驗機, 精密電子天平, 塑料外殼摩擦試驗機, 手機翻蓋試驗機。


環境試驗機系列: 可程序恒溫恒濕試驗機, 耐灰塵試驗箱, 鹽水噴霧試驗機, 老化試驗機, QUV耐候試驗機, 耐黃變試驗機, 冷熱沖擊試驗機, 耐臭氧試驗機等等。

插頭電纜電線試驗機系列: 低溫耐撓試驗機, 電線靜態突拉試驗機, 電線耐磨試驗機, 汽車電線耐燃燒試驗機, 換氣老化試驗機, 插頭線突拉試驗機, 電線吊重試驗機, 融溶指數試驗機, 擺管淋雨裝置, 插頭線綜合測試儀(雙頭, 單頭打●打T)開關壽命試驗機, 影像測量儀, 絕緣導通測試儀, 高壓導通測試儀, 灼熱絲試驗機, 絕緣耐壓測試儀, 塑膠耐燃燒試驗機, 燃燒實驗室, 電線耐燃燒試驗機, 導電海綿, 數顯電阻表。

service purpose 服務宗旨:

Honesty and trustworthiness 誠實守信 Attentive service 用心服務

銷售服務流程

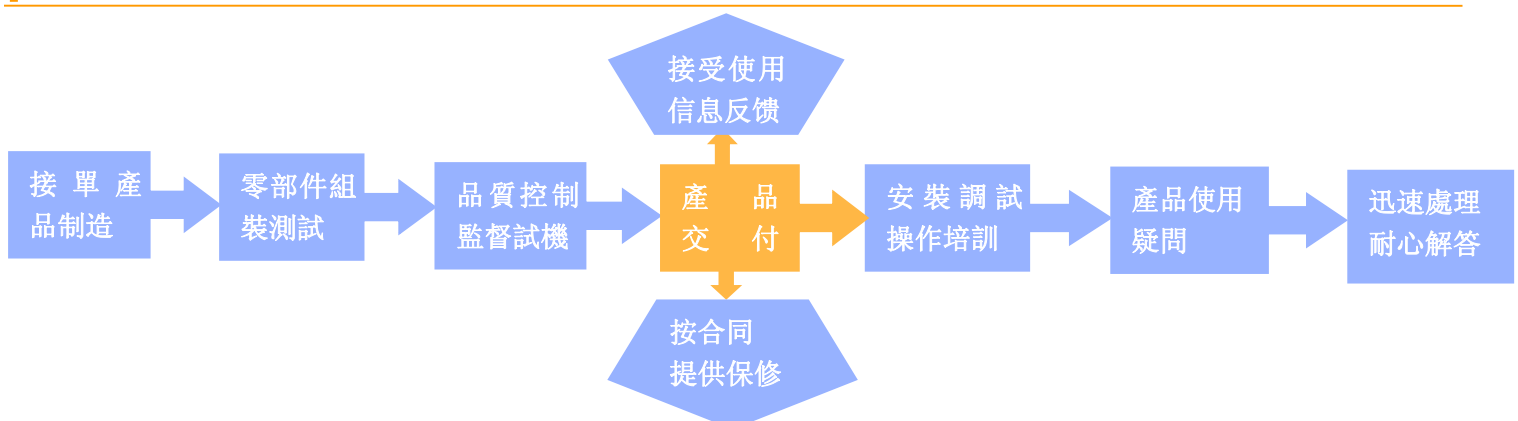



DH-7010 海棉泡沫压缩硬度试验机(国标)

产品说明:

本机主要适用于软质泡沫聚和材料, 如: 海绵、泡沫等压陷硬度在国家标准要求的 A 法、B 法、C 法下对标准尺寸的海绵、泡沫等试样进行标准的测试, 测出海绵、泡沫等材料的压陷硬度。本仪器为计算机控制, 可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理, 并可存取、显示、打印。

符合标准: 符合 GB/T10807-89, ISO 2439-1980。

技术参数:

压头运行速度: 10-500mm/min;

压陷硬度测定范围: 100KG

测力最小分辨率: 1/1000

测定误差: <1%

压盘直径: 200+30mm

主要特点:

压陷量预先设定, 通过计时电路精确控制压陷量。

使用方便: 采用高精度压力传感器和大规模集成电路。

测定精确: 提供 A、B、C 三种测定压陷硬度的方法。

自动清零: 计算机接到试验开始指令后, 系统自动清零。

自动返程: 试样断裂后, 自动返回初始位置。

自动换档: 根据负荷的大小, 可切换不同的档位, 确保测量精度。改变速度: 本机可根据不同的试样, 任意改变试验速度。

示值校验: 系统可实现力值的准确标定。

控制方法: 根据试验需要可选择试验力、试验速度、位移、应变等试验方法。

一机多用: 配备不同规格的传感器, 可实现一机多用。


曲线遍历: 试验完成后, 可用鼠标任意找出试验曲线逐点的力值和变形数据并分析。

显示: 数据和曲线试验过程动态显示。

结果: 试验结果可存取, 对数据曲线进行分析。

限位: 具有程控和机械限位。

过载: 当负荷超过额定值时自动停机

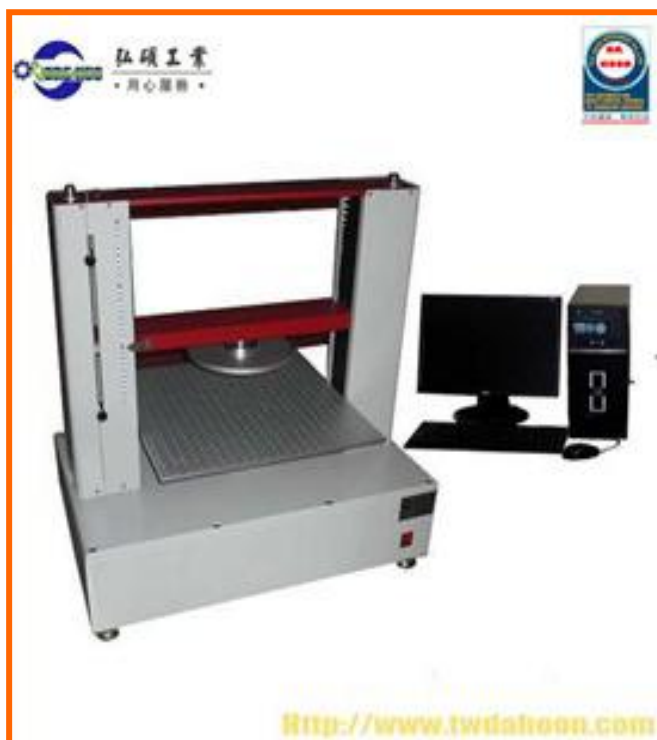

東莞市弘碩工業儀器有限公司

服務宗旨: Honesty and trustworthiness 誠實守信 Constantly perfect skill 精益求精 Attentiv

TelephoNe No. 电话: (86) 0769-85899565 85899390 Fax: 传真: (86) 0769-85899390

★(電子信箱): E-mail: dgdaheon @163.com

★(企業網址): http://www.twdahoon.com



DH-7079 海绵回弹率试验机

产品说明:

一、海绵回弹率试验机主要功能:

本机按照 GB/T6670-2008 设计制造, 符合 ASTM 美标 D3574 及 ISO8307 测试标准. 同时符合日本汽车座垫用氨基甲酸乙酯泡沫 SES N3296 的试验方法. 适用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹性能. 本仪器通过给定直径和质量的钢球在规定高度上自由落在泡沫塑料试样上, 计算钢球回弹的最大高度与钢球落下高度比值的百分率既回弹率, 以回弹率表示泡沫塑料的回弹性能. 该机采用微处理器进行控制, 液晶中文显示, 并可打印试验数据. 该机具有使用安全, 可靠, 测量精度高等特点.

二、海绵回弹率试验机主要技术参数:

1. 钢球落下距离: $460 \pm 0.5\text{mm}$ (国标) $500 \pm 0.5\text{mm}$ (美标)
2. 钢球直径: $\phi 16 \pm 0.05\text{mm}$
3. 落球回弹率精度: $< 0.5\%$
4. 被测试样尺寸: 100mm (长) $\times 100\text{mm}$ (宽) $\times 50\text{mm}$ (高)
5. 自动计算平均回弹率

三、主要配置:

主机一套 (其中包括释放机构、高度调节机构)
光纤测距传感器一套、控制箱一套



DH-7013 沙发坐垫疲劳冲击试验机

规格参数

控制系统: PLC专业控制软件, 可设定时间、频率、次数及简易编出, 可打印输出。

压力校准装置: 配HY-2000测力器1套, 含0.5级5KN传感器1个。

压缩头: 1个

压缩头可调试高度: 0-200mm或指定

压缩头行程: 0-150mm或指定

压缩力量: 0-500lb可调整

测试速度: 10-40次/分或指定

气压源: 不低于7kg/cm²。(客户自备空压机)

电源: 1 Φ , AC220V, 3A.

体积 (W $\times$ D $\times$ H): 约150 $\times$ 100 $\times$ 180cm

重量: 约300kg



東莞市弘碩工業儀器有限公司

服務宗旨: Honesty and trustworthiness 誠實守信 Constantly perfect skill 精益求精 Attentiv

Telephone No. 电话: (86) 0769-85899565 85899390 Fax: 传真: (86) 0769-85899390

★(电子信箱): E-mail: dgdaheen @163.com

★(企業網址): http://www.twdahoon.com



DH-K500 型木制品 家具 地板 非金属品 油漆厚度仪

产品说明:

日本SANKU仪表使用全球先进的厚度传感器测量木制品、家具、地板、非金属制品表面的油漆厚度。

技术参数:

测量范围: 0~999 μ m (标准量程)

分辨率: 1 μ m

使用环境: 温度: 0~40℃ 湿度: 10~90%RH

电源: 1节9V电池

重量: 300g (不含电池)

公制/英制: 可选择

最小测量面积: 6mm

电池电压指示: 低电压提示



DH-FA 表面漆膜附着力测试仪

特点:

BYK-Gardner划格试验仪分别有单面多刀简易型及圆周多刀型。以达到更长的使用寿命。

标准规定两刀齿之间的间距:

漆膜厚度达到60 μ m (2mils) 刀齿间距1mm

漆膜厚度达到120 μ m (5mils) 刀齿间距2mm

漆膜厚度达到120 μ m (5mils) 刀齿间距3mm

符合标准ASTM D3002/D3359/DIN EN ISO



東莞市弘碩工業儀器有限公司

服務宗旨: Honesty and trustworthiness 誠實守信 Constantly perfect skill 精益求精 Attentiv

Telephone No. 电话: (86) 0769-85899565 85899390 Fax: 传真: (86) 0769-85899390

★(電子信箱): E-mail: dgdaheon@163.com

★(企業網址): <http://www.twdahoon.com>

DH-1310C 海绵硬度计

海绵硬度计 泡沫材料硬度计 海绵硬度检测仪

产品型号: DH-1310C

标准: DIN53505, ASTM D2240, ISO7619, JISK7215

显示参数: 硬度值, 平均值, 最大值

测量范围: 0-100HC

准确度: <1%H

分辨率: 0.1H

自动关机

带有RS232C界面

使用环境: 温度: 0-40℃ 湿度: 10-90%RH

电源: 4节7号电池

外形尺寸: 162x65x28mm

应用:

邵氏 C型硬度计用来测量泡沫材料和海绵等软性材料;



DH-230 甲醛测试仪

主要特点:

- 1、高灵敏度: 世界独一无二的检测器系统, 装载三个检测器: 光电倍增管用于紫外区和可见区, InGaAs 和 PbS 检测器用于近红外区. InGaAs 检测器覆盖了光电倍增管和 PbS 检测器的薄弱范围, 保证了整个测试范围的高灵敏度. <0.00003 Abs 1500 nm, 为世界最高灵敏度.
- 2、高分辨率: 宽测试范围和超低杂散光 采用高性能双单色器, 超低杂散光 (<0.00005% 340 nm) 高分辨率 (0.1 nm). 测试范围 185 - 3300 nm, 覆盖了紫外、可见、近红外区.
- 3、全金属设计, 坚固耐用
- 4、两级两重报警 (声、光), 不易忽略
- 5、背光数字、字符显示、瞬时值、峰值
- 6、仪器维护费用很低
- 7、现场热敏打印定制格式的检测报告
- 8、独创的读数曲线调整功能, 即可以方便的对机器读数进行自我校准.



适用于家具、地板、壁纸、毛毯、涂料、园艺、室内装饰装修材料; 染料、造纸、制药、医疗、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及生产车间和生活场所中甲醛的现场定量测定。

東莞市弘碩工業儀器有限公司

服務宗旨: Honesty and trustworthiness 誠實守信 Constantly perfect skill 精益求精 Attentiv

Telephone No. 电话: (86) 0769-85899565 85899390 Fax: 传真: (86) 0769-85899390

★(电子信箱): E-mail: dgdaohoon@163.com

★(企业网址): http://www.twdahoon.com



DH-9756-HT 计算机伺服式控制合绵硬度试验机

本测试机为新开发机种, 完全依 ISO 及 GB 测试标准制造并可含盖 JIS K6400 (1) 之 A、B、C、D 测试要求 (机台外观以实物为准)

主要 技术参数:

容量: 500kg

速度: 50~500 mm/min

试验空间约: 高 1000mm×宽 1200mm

压缩盘上方采用万向接头和 M12 固定连杆, 2 种方式可以更换

工作台尺寸: 1200 * 1200mm 厚 15mm (铝质)

底座至工作台面约 350mm

测试空间约: 1200mm

测试行程约: 800mm

计算机软、硬件壹套

(A)WINDOWS 版软件 (合绵测试程序, 中文简体) 软件功能: 包含拉、压力、抗弯、抗折。数据处理

力量感应器信道 2 组 (采中联板安装放置方式测试精度高并不会因侧向力而损坏)

位移感应器信道一组上, 下限行程保护控制系统一组紧急保护装置一组

全荷重时最大速度: 500mm/min 选配
采用计算机控制机台之动作及测试
软件功能包含: 机台控制及试资料抓取储存
超载保护、测试完成、手动完成测试等自动停机功能。
自动负荷控制

a. 控制方式: 计算机程序计算伺服方式 (闭回路控制)

b. 速度设定方式: 直接由键盘输入

c. 机台操作控制模式: 具手动/自动切换

d. 七种测试方式可供选择:

定速度, 定应力, 定荷重, 定位移, 定应变, 定荷重速率, 应力速率切换应变速率

15. 测试条件可符合:

CNS、ASTM、DIN、BS、IOS 等各国测试条件要求

a 伺服控制可做: 定速度, 定荷重, 定位移, 定荷重速率。

单位可选择: kgf、lbf、gf、Nf、KNf、lbf、cm、mm、in



東莞市弘碩工業儀器有限公司

服務宗旨: Honesty and trustworthiness 誠實守信 Constantly perfect skill 精益求精 Attentiv

Telephone No. 电话: (86) 0769-85899565 85899390 Fax: 传真: (86) 0769-85899390

★(电子信箱): E-mail: dgdafoon @163.com

★(企业网址): http://www.twdahoon.com



DH-JIS-408 海绵泡沫疲劳性试验机

• 适用范围功能:


海绵泡沫疲劳性测试仪_试验机_试验仪又称海绵定负荷冲击疲劳试验机, 符合国际标准 ISO 3385. 1989 《高聚物多孔材料 定负荷冲击疲劳的测定》要求, 主要用于泡沫聚合材料的往复压缩试验, 测定残余变形率。由此可以了解材料的动态疲劳特性。可以满足我国汽车行业标准 QCT56-93 《汽车座椅衬垫材料性能试验方法》。还可满足日本汽车行业标准 JISOB408-84 等国外标准的要求。测试次数及显示力值及冲击频率可以自由设置, 整机操作简单, 容易维护。可靠性高。可以满足 QC/T850-2011、QJQ7001-2011、ASTM3574 标准中关于海绵泡沫疲劳性能测试的要求。

• 仪器参数:

- 1、最大加载能力: 0-500N
- 2、往复压缩频率: 0- 3HZ(可设置)
- 3、往复压缩行程: 100mm
- 4、压盘直径: $\phi 250$ mm
- 5、最大加载能力: 2000 牛顿
- 6、压盘直径: $\phi 250$ mm (也可选配方形压盘或假臀压盘)
- 7、上压板材料: 45#碳素钢
- 8、下托板尺寸: 400mm*400mm
- 9、下托板材料 45 号碳素钢板 (板上排气孔阵列为直径 6mm, 孔间距 20mm)
- 10、试验次数设置: <1000 万次
- 11、力值及次数显示方式: 7 寸真彩触摸屏显示
- 12、整机尺寸: 650*650*1300 (长宽高 mm)
- 13、整机重量: 约 120 公斤
- 14、整机功率: 2kW
- 15、电源类型: 220V

• 主要配置:

- 1、测试主机一台
- 2、轮辐式高精度传感器一支
- 3、主机测试压板一套
- 4、1.5KW 摆线针电机组一套
- 5、1.5KW 变频器一台
- 6、7 寸真彩触摸屏
- 7、可编程控制器一套
- 8、产品说明书一份
- 9、产品合格证一份
- 10、产品操作维护视频 U 盘一支

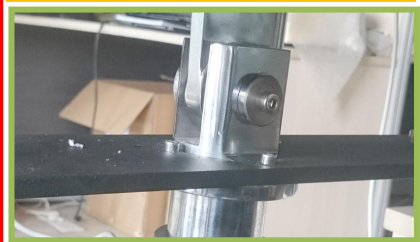

東莞市弘碩工業儀器有限公司

服務宗旨: Honesty and trustworthiness 誠實守信 Constantly perfect skill 精益求精 Attentiv

Telephone No. 电话: (86) 0769-85899565 85899390 Fax: 传真: (86) 0769-85899390

★(電子信箱): E-mail: dgdafoon @163.com

★(企業網址): http://www.twdahoon.com